

weSLICE 4500



Detalles de productos

- Rebanadora de cuchilla involuta
- Solución perfecta para proveedores de gama completa
- Posibilidad de carga manual o carga centralizada automatizada
- Diseñador de porciones
- Opcionalmente con cabezal de corte en vacío y ajuste automático de la distancia de corte

Ver en línea



Ventajas

 Cuchilla de involuta

 Weber Hygiene Design

 Rápida preparación

 SprayTech

 Intercaladores

 Carga automática

 Carga manual

Rebanadora Weber weSLICE 4000/4500: Máxima flexibilidad en el mínimo espacio.

Los modelos weSLICE de la serie 4000 son la solución ideal para proveedores de toda la gama de productos. Con un rendimiento de rango medio, ofrece la máxima flexibilidad para realizar numerosas aplicaciones con pequeños lotes y en un espacio reducido. Dependiendo de sus requisitos de rendimiento específicos, puede elegir entre la weSLICE 4000 con sistema de corte de cuchilla circular o la weSLICE 4500 con sistema de corte de cuchilla involuta.

Las rebanadoras compactas permiten la carga centralizada tanto manual como automática, en función de las necesidades. Esto garantiza una óptima carga y alimentación del producto (incluso con productos irregulares) así como una mejor integración en procesos automatizados. La drástica reducción de los tiempos de equipamiento y un menor número de operarios permiten reducir los costes de forma duradera.

Presentación



Apilado



Apilado desigual



Apilado con Interleaver



Apilado escalonado



Escalonado



Escalonado con Interleaver



Escalonado con varias capas



Escalonado con desplazamiento



Escalonado sinfín



Trozos



Shaved carne



Triple jamón plegado



Colocado en círculo



Colocado en óvalo




Diseñador de porciones




Solapado, de un tipo de producto/mezclado



Solapado con varias capas, de un tipo de producto/mezclado

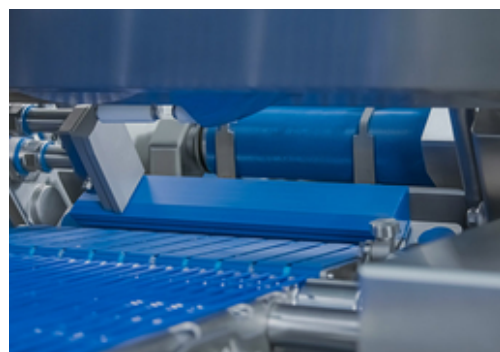

Datos técnicos weSLICE 4500

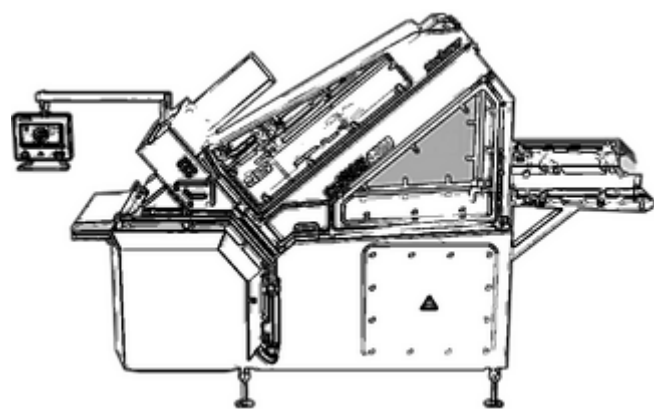

Velocidad de corte (rpm)	máx. 1500
Altura del compartimento de corte (mm)	120/135/150
Ancho del compartimento de corte (mm)	330
Longitud del producto (mm)	máx. 1200
Sistema de corte	Cuchilla de hoz
Espesor de corte (mm)	0.5-50
Carga (automática/manual)	automática/manual

Weber es sinónimo de servicio a todo nivel.



Weber Academy.

Máximo rendimiento en la línea mediante formaciones profesionales.

En las oficinas centrales de Weber, en Breidenbach, disponemos de un centro formativo: la Weber Academy. Como proveedores de soluciones de línea completas, le ofrecemos formaciones diseñadas a la medida de sus necesidades para su línea Weber. El centro de atención en todo momento es: El aumento de la eficiencia y la optimización de los beneficios de su negocio.



Weber Guardian.

Un plan seguro para su producción.

Solo el que sabe escuchar puede entender. Y el que entiende es capaz de actuar. Con nuestro programa Weber Guardian, sincronizamos al ser humano con la máquina y el proceso para obtener lo mejor de la producción. Desde el mantenimiento preventivo y la inspección hasta el desarrollo específico del personal y el asesoramiento y la optimización de la producción.



Weber Portal.

Pensar conectados, actuar juntos.

Podrá encontrar todo lo que necesita saber sobre su equipo Weber en su Weber Portal personalizado. Compacto, individual e interactivo. Desde su perfil de cliente y el de sus máquinas hasta los cursos online sobre su configuración y la comodidad de pedir refacciones hasta recibir ofertas de servicio. ¿Ya se registró?

Con gusto responderemos sus mensajes.



Weber Inc. U.S. Sales

Simon.Langhorn@weberweb.com

Weber Food Technology GmbH

Günther-Weber-Straße 3 | 35236 Breidenbach | Germany

Phone: +49 6465 918 - 0 | Fax: +49 6465 918 - 11 00

info@weberweb.com | www.weberweb.com

weber

Aviso Legal

Este documento fue generado automáticamente el 19.04.2024. Toda la información es sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en interés del progreso técnico. Para obtener la información más reciente de este producto, por favor visite: <https://mx.weberweb.com/nuestros-productos/rebanadoras/weslice-4000-4500/>